



PIR SCHAKELSENSOREN

Functioneert out-of-the-box | Gevoeligheid en tijd instelbaar

Helvar



Met de inbouw PIR schakelsensor kan eenvoudig gekozen worden voor aan-/afwezigheidsdetectie om zowel verlichting als andere zaken te schakelen. De lichtgevoeligheid van de sensor en de tijd-instellingen zijn door middel van draaischakelaars aan te passen. De SF-PIR-SW-01 sensor is voor inbouwmontage, de SS-PIR-SW-01 voor opbouwmontage.



ARTIKELNUMMERS

Inbouw: **SF-PIR-SW-01**

Opbouw: **SS-PIR-SW-01**


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig selecteerbare aan-/afwezigheid
- Out-of-box functionaliteit
- Zorgt voor energiebesparing op plaatsen waar geen DALI is toegepast
- Handmatige bediening d.m.v. pulsdrucker
- Optioneel: 1 meter aansluitsnoer met splitter (p. 41)


TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	230 VAC, 50 Hz
Voedingskabel	0.5 mm ² - 2.5 mm ² Harde- of flex. kern
Schakelvermogen	6 A Ohms, 4 A Gloeilamp 3 A VSA/LED-driver 1 A inductief
Externe zekering	6 A max. MCB
Lichtbereik	10-1000 lx
Instelbare tijd	10 s tot 40 min
Omgevingstemperatuur	10°C tot 35°C
Gewicht	102 g
IP-waarde	IP20
Zaagmaat inbouw	75 mm
Kleur	Mat wit RAL 9003


DETECTIEBEREIK

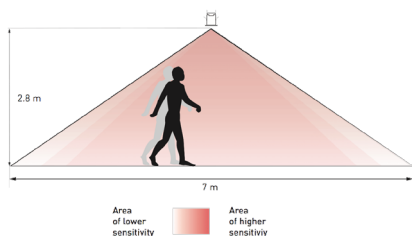


AANSLUITINGEN enkele sensor

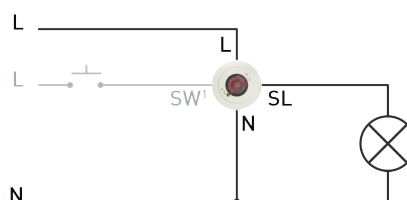

AANSLUITINGEN meerdere sensoren

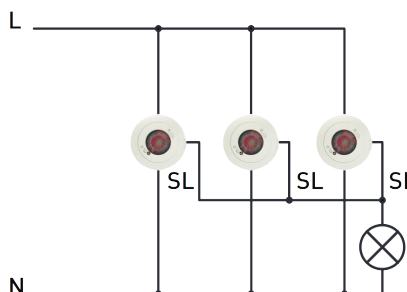

AFMETINGEN inbouw (SF-PIR-SW-01)

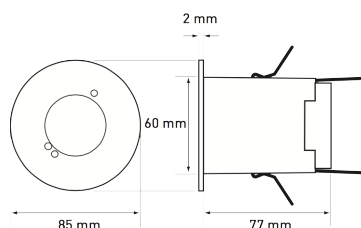

AFMETINGEN opbouw (SS-PIR-SW-01)

