



13X/23X BEDIENINGSPANELEN

Tijdloos design | DALI | DALI-2



Helvar



De 13x panelen zijn bedieningspanelen voor de bediening van verlichting en zonwering in een DALI systeem. Elke drukknop heeft een terugkoppeling door middel van een signaal LED naast de toets. De panelen hebben een infrarood ontvanger voor een afstandsbediening.

De 13x bedieningspanelen kunnen niet gecombineerd worden met een WCD onder een dubbel raam.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Signaal LED voor terugkoppeling
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- Past in standaard UK en DIN inbouwdozen
- Dubbele uitvoering kan met 3 modules uitgevoerd worden (**let op: gebruik bij een dubbele uitvoering een duo inbouwdoos**)
- Compleet product = module (13xx) + frame (23xx)
- Optioneel: graveren van tekst en symbolen naast de knoppen (meerprijs)
- **DALI-2 versie alleen te gebruiken i.c.m. een DALI-2 multi-master controller (950 router)**

TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Aanbevolen: 1.0 mm ² - 1.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
DALI voeding input	12 V tot 22.5 V
DALI verbruik	10 mA
IR frequentie	36 kHz
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	41 g (module)
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

FRAMES


S=enkel frame | D=dubbel frame



Wit kunststof
230S/230D



Geborsteld RVS
232S/232D





Wit metaal
234S/234D




Zwart kunststof
235S/235D

AANSLUITINGEN



AFMETINGEN

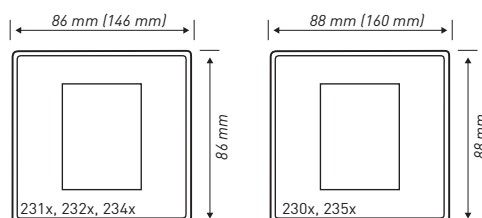

MODULES

W=wit | B=zwart | (D2) = DALI-2



131W(D2)



131B(D2)



132W(D2)



132B(D2)



134W(D2)




134B(D2)



135W(D2)



135B(D2)



136W(D2)



136B(D2)



137W(D2)



137B(D2)