



315 MINI MULTISENSOR

Aan- en afwezigheid | Licht

Helvar



De 315 sensor is een kleine multisensor die geschikt is voor montage in een armatuur maar ook buiten het armatuur geplaatst kan worden. De 315 sensor heeft een lichtsensor, passieve infrarood detectie (PIR) en een infrarood ontvanger voor een afstandsbediening.



ARTIKELNUMMERS

315


SAPPceiling®: 315/SAPP

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- **SAPPceiling®** - De 315 sensor is leverbaar met een speciale behuizing voor SAPP klimaatplafonds



AANSLUITINGEN

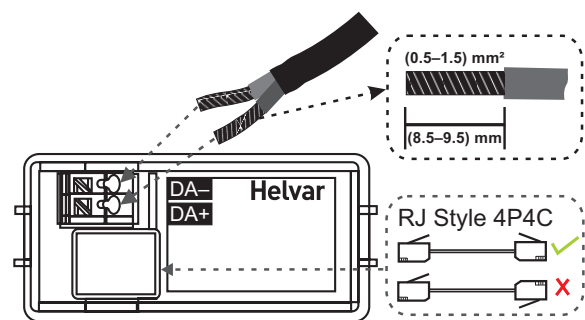


TECHNISCHE GEGEVENS


DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern Afstrippen: 9 mm
DALI verbruik	10 mA
Omgevingstemperatuur	10°C tot 50°C
Gewicht	15 g
IP-waarde	IP30
Kleur 315	Wit RAL 9016 of grijs RAL 9006
Kleur 315/SAPP	Mat zwart RAL 9005 (krasvast)
Aantal DALI adressen	1

AFMETINGEN (MM)


Met front

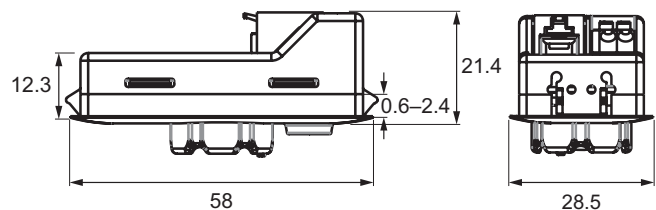

Zonder front

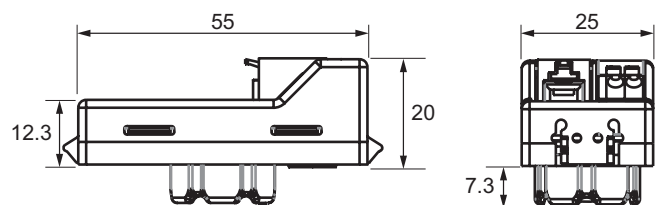

DETECTIEBEREIK PIR & LICHT

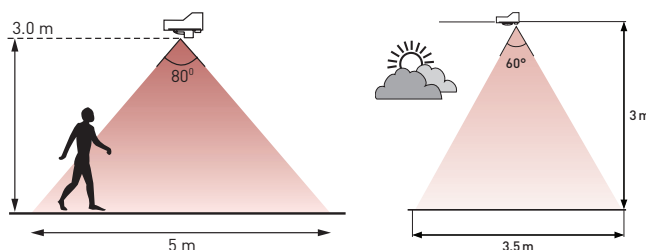

AFMETINGEN 315/SAPP

