



322 HIGH-BAY SENSOR

Licht- en bewegingssensor | IP65 | DALI

Helvar



De Helvar sensoren binnen de 32x reeks hebben allemaal een compact en stijlvol ontwerp, een uitstekende detectiegevoeligheid, kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden en verbruiken 10 mA DALI voeding.

De 322 High-Bay PIR sensor is ontworpen om energiebesparing te realiseren in hoge ruimten. De lichtsensor ondersteunt de 'bright-out' functie. Dit zorgt ervoor dat het licht automatisch aangaat als het lichtniveau in de ruimte onder een vastgestelde waarde komt.



ARTIKELNUMMERS wit: 322(D2) | zwart: 322B(D2)
(D2) = DALI-2


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende detectie door hoog sensitieve en multi-directionele dekking
- Compact en stijlvol ontwerp
- 'Bright-out' functie voor energie-efficiëntie
- IP65: Beschermt tegen water en stof
- Opbouwkoker: SBB-D


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
DALI voeding input	12 V tot 22.5 V
DALI verbruik	10 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	70 g
IP-waarde	IP65
Zaagmaat	51 mm +/- 1 mm
Kleur	Semi-mat wit RAL 9003 Semi-mat zwart RAL 7016
Aantal DALI adressen	1


AANSLUITINGEN



AFMETINGEN (MM)

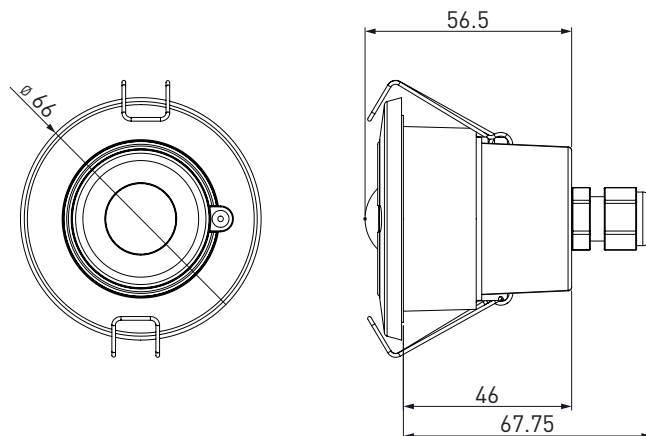

DETECTIE DEKKING 15 M HOOG



DETECTIEBEREIK PIR 15 m + 7.5 m hoog

