



318 WANDSENSOR + BEDIENING

Aan- en afwezigheid

Helvar



De 318 wandsensor is ideaal toepasbaar in vergaderruimten en kleine kantoren of in situaties waar geen plafondmontage mogelijk is. De sensor heeft een bedieningsknop waarmee de verlichting aan-/uitgezet en gedimd kan worden.



ARTIKELNUMMERS

wit: **318W**
zwart: **318B**


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Bedieningsknop voor aan/uit en dimmen
- Wandmontage in Helvar frame: zie 13x/23x (p.70)
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
DALI verbruik	10 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	35 g (ex. frame)
IP-waarde	IP30 (IP00 bij connectoren)
Kleur	Wit en zwart
Aantal DALI adressen	1

AANSLUITINGEN

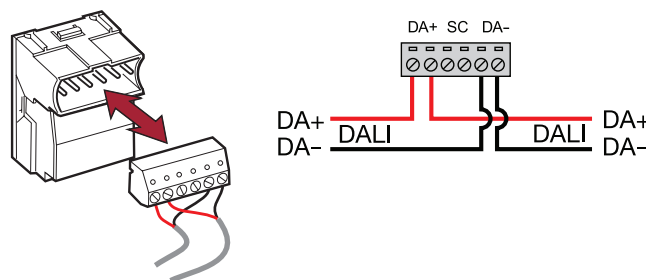


AFMETINGEN (MM)

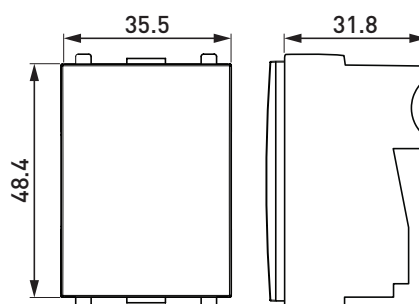


DETECTIEBEREIK

Vorbijlopen



Naartoe lopen



WERKING

