




TK DALI TESTKAST

250 mA | Ook in Tunable White en RGB versie beschikbaar

**LIGHTING
CONTROLS**

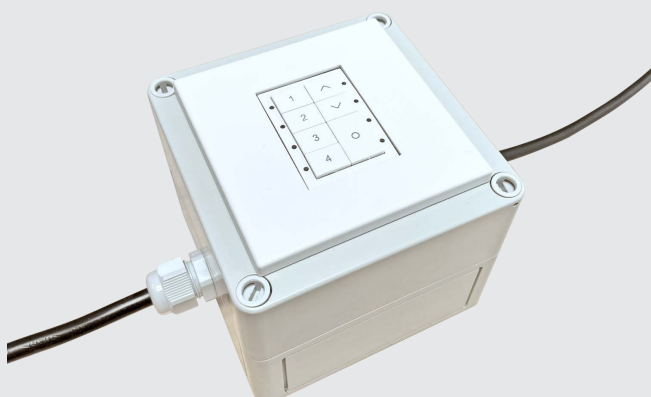

Testkast om de DALI lijn te testen voor aanvang van de programmering. Door het aansluiten van de testkast op de lijn is de werking van de aangesloten armaturen en zonwering te testen. Dit versnelt de programmering.



ARTIKELNUMMERS

Standaard: **TK**
Tunable White: **TK-TW**
RGB: **TK-RGB**

TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel 2-aderige voedingskabel
0.5 mm² - 1.5 mm²
Harde- of flex. kern

Voedingsspanning 100-240 VAC (nominaal)
85-264 VAC (absoluut)
45-65 Hz

DALI-voeding 250 mA

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

Aantal DALI adressen 1

AANSLUITINGEN

