


# 5640110 Node Multisensor + draadloze bediening

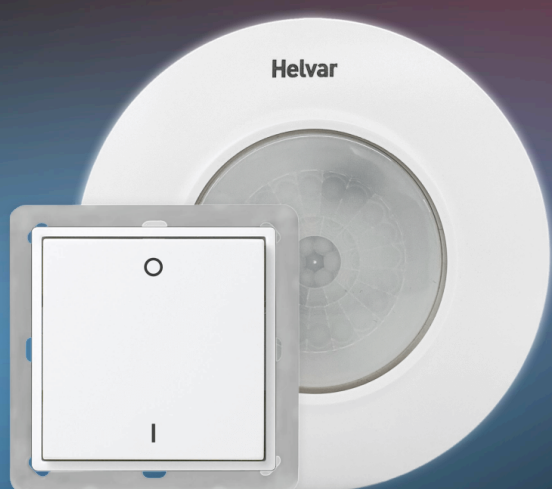

Een 5640 ActiveAhead Node Multisensor en een draad- en batterijloos bedieningspaneel. Het bedieningspaneel is al gekoppeld aan de sensor. Dit zorgt ervoor dat een ruimte zonder configuratie voorzien kan worden van een DALI sturing. De Node Multisensor levert 60 mA DALI voeding waar maximaal 16 devices op aangesloten kunnen worden. Na het aansluiten worden de armaturen aangestuurd op basis van daglicht- en bewegingsdetectie en kan de verlichting handmatig geschakeld worden met het bedieningspaneel.

Artikelnummer:

5640110

## Belangrijkste eigenschappen

- Snelle oplossing voor lokale en complete DALI sturing
- Voorgeconfigureerd bedieningspaneel
- Beschikt over een lichtsensor voor 'bright-out' functionaliteit
- Paneel is geschikt voor 55 x 55 afdekraam



## Technische gegevens - Node Multisensor

Bekabeling	Max. 2,5 mm <sup>2</sup> Harde- of flex. kern
Voeding	220 V - 240 VAC, 50 - 60 Hz
DALI voeding	60 mA
Max. aantal DALI adressen	16
Max. lengte DALI kabel	30 m
Kleur	Wit RAL9003
IP-waarde	IP20
Draadloze verbinding	Bluetooth Mesh
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Input stroom	Max. 30 mA
Input vermogen	Max. 3,5 W
Max. afstand tussen nodes	15 m in vrije ruimte


## Technische gegevens - bedieningspaneel

Voeding	Signaal stroom wordt opgewekt door het indrukken van een knop
Levensduur	> 50.000 bedieningen
Communicatie technologie	Bluetooth ® Low Energy (2.4 GHz)
Configuratie technologie	NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Parts 2 and 3)


## Aansluitingen




## Afmetingen (mm)




Standaard



Met opbouwdoos (accessoire)



Met Flush mount spring clips (inbegrepen)



## Detectiebereik

