

5644 ActiveAhead Node Multisensor D4i



De 5644 Node Multisensor D4i R44 combineert een radio, een processor, een PIR sensor en een lichtsensor in één product.

De Node Multisensor D4i werkt met D4i drivers en andere DALI(-2) drivers. De Node Multisensor D4i biedt een geadresseerde lokale DALI-lijn waarmee lichtniveaus voor de aangesloten DALI drivers individueel kunnen worden ingesteld. De Node multisensor wordt gevoed door de DALI-bus.

Artikelnummers:

wit: **5644000** | zwart: **5644001**

grijs (IP65): **5644013**

sensorhouder armatuur: **5695G**

Belangrijkste eigenschappen

- Gecertificeerd D4i control device
- Past in een standaard Zhaga Book 20 rechthoekige opening (44,2 x 17,2 mm met +/- 0,1 mm tolerantie) in een armatuur




Sensorhouder - De 5644 Node Multisensor kan via een sensorhouder (5695G) gemonteerd worden aan een armatuur.


Technische gegevens

DALI-kabel	0,5 mm ² - 1,5 mm ² Harde- of flex. kern
DALI voeding input	12 V tot 22,5 V
DALI verbruik	25 mA max.
Draadloze technologie	Bluetooth® Mesh (2,4 GHz)
Aantal aangesloten DALI devices	Max. 8 adressen of het limiet van de DALI voeding <i>Er mag slechts één ActiveAhead node per DALI lijn zijn.</i>
Max. afstand tussen nodes	15 m in vrij zicht
Omgevingstemperatuur	5644000: 0°C tot 50°C 5644001: 0°C tot 50°C 5644013: -20°C tot 50°C
Gewicht	14 g
Kleur	Wit RAL 9003 Grijs RAL 7016 Zwart RAL 9005
IP-waarde	5644000: IP30 5644001: IP30 5644013: IP65 front, IP30 back


Aansluitingen

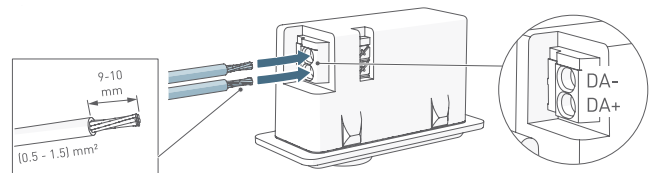

Afmetingen (mm)

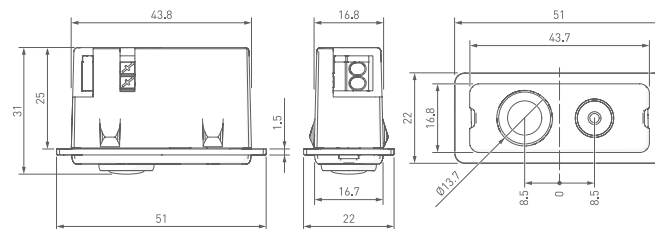

Detectiebereik 2,5 m hoog

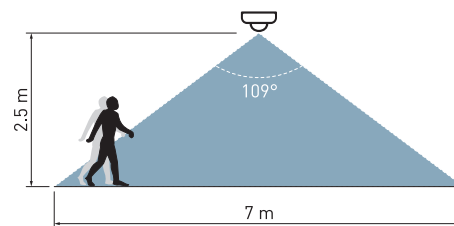

Detectiedekking 2,5 m hoog

