



313 MICROWAVE SENSOR

Bewegingsdetectie

Helvar



De 313 sensor is een gevoelige microwave sensor voor detectie van aan-/afwezigheid. De sensor stuurt microwave signalen uit en meet de terugkaatsing van het signaal.

De sensor is ontwikkeld voor plafondmontage maar kan ook opgebouwd worden d.m.v. een opbouwkoker.



ARTIKELNUMMER

313

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- De gevoeligheid van de sensor is softwarematig aan te passen
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- Detecteert door glas heen
- Niet toepassen in metalen behuizing of metalen plafond
- Opbouwkoker: SBB-A
- Status LED


Geldige instellingen ontvangen

Identificatie actief


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	20 mA (<i>minder dan 2 mA met externe voeding</i>)
(optioneel) Externe voeding:	12 V tot 24 V; 0.3 W
Microwave freq.	5.8 GHz
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	90 g
IP-waarde	IP30
Zaagmaat	68 mm
Kleur	Mat wit RAL 9003
Aantal DALI adressen	1

AANSLUITINGEN

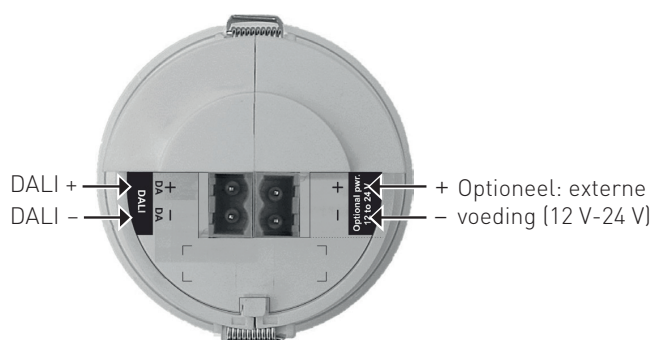

AFMETINGEN (MM)

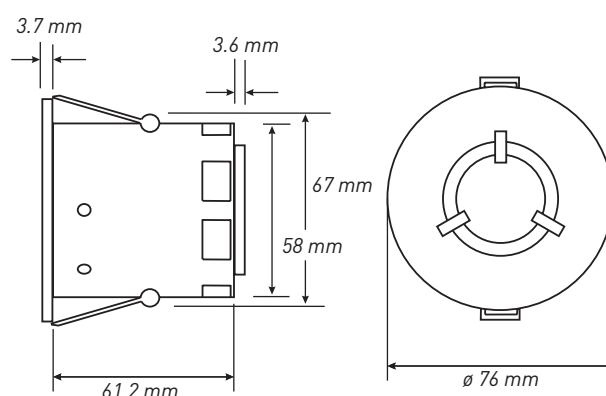

DETECTIEBEREIK

