



COMPACTE RELAIS

Past in inbouwdoos

**LIGHTING
CONTROLS**



Mini relais om niet dimbare verlichtingsarmaturen te schakelen. Module is niet voorzien van trekontlasting en moet aanraakveilig ingebouwd worden.




ARTIKELNUMMER

4902701S

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Compact formaat, past in een inbouwdoos

AANSLUITINGEN

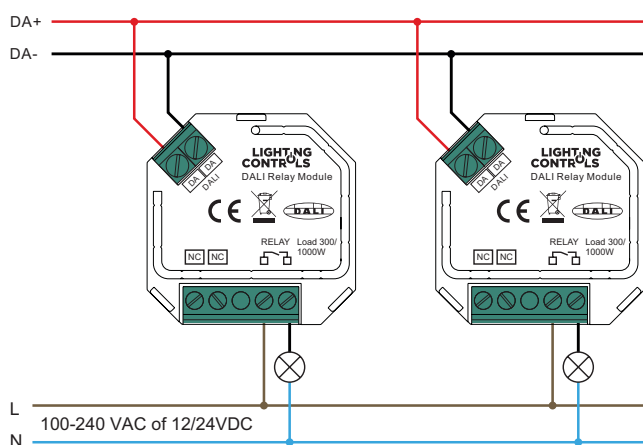

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakel voltage AC	Max. 250 V
Schakel voltage DC	30 V
Relais vermogen @230 VAC	Resistief: max. 1000 W, 4.3 A Capacitief: max. 300 W, 1.3 A Inductief: max. 1000 W, 4.3 A
IP-waarde	IP20
DALI consumptie	< 3 mA
Aantal DALI adressen	1

AFMETINGEN (MM)

