


18XX EnOcean bedieningspanelen

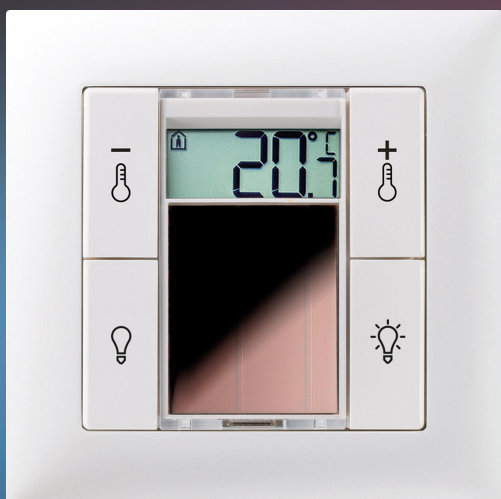

De draadloze 18XX EnOcean schakelaars kunnen in combinatie met de 434 Gateway toegepast worden in een Helvar DALI systeem. Door middel van de Helvar Designer of Toolbox software zijn de schakelaars volledig te programmeren.

De 18xx schakelaars kunnen eenvoudig op ieder oppervlak gemonteerd worden door meegeleverde plakstrips.


Belangrijkste eigenschappen

- Enkele en dubbele bediening
- Ruimtebediening voor temperatuur en verlichting mogelijk i.c.m. een 435 BACnet Gateway
- Batterijloos - EnOcean RF technologie
- Schakelmateriaal van verschillende merken, o.a. Busch-Jaeger en Jung, op aanvraag
- Er kunnen maximaal 20 schakelaars aangesloten worden op een Gateway (434)
- Voor versterking van het signaal is een EnOcean repeater beschikbaar: 18XX-REP


Technische gegevens

Voeding	Signaal stroom wordt opgewekt door het indrukken van een knop
Frequentie	868 MHz ISM band
Bereik schakelaars	30 m (vrij zicht)
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	150 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	18xx: 1 adres ASJR06: 2 adressen

Afmetingen

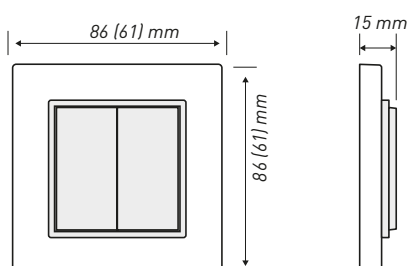

Artikelnummers



MINI

Soort	Kleur	Artikelnr.
Enkel: aan/uit	Wit	183W
Enkel: aan/uit	Zwart	183B
Enkel: op/neer	Wit	183WX
Enkel: op/neer	Zwart	183BX
Dubbel: aan/uit + aan/uit	Wit	184W
Dubbel: aan/uit + aan/uit	Zwart	184B
Dubbel: aan/uit + op/neer	Wit	184WX
Dubbel: aan/uit + op/neer	Zwart	184BX



GIRA

Soort	Kleur	Artikelnr.
Enkel: aan/uit	Wit	183W-G
Enkel: aan/uit	Zwart	183B-G
Enkel: op/neer	Wit	183WX-G
Enkel: op/neer	Zwart	183BX-G
Dubbel: aan/uit + aan/uit	Wit	184W-G
Dubbel: aan/uit + aan/uit	Zwart	184B-G
Dubbel: aan/uit + op/neer	Wit	184WX-G
Dubbel: aan/uit + op/neer	Zwart	184BX-G



RUIMTE-BEDIENING

Soort	Kleur	Artikelnr.
Verlichting + temp.	Wit	ASJR06W
Verlichting + temp.	Aluminium	ASJR06AL
Verlichting + temp.	Antraciet	ASJR06AN
Verlichting + temp. + op/neer (dubbel frame)	Wit	ASJR06ES4C